


## Панели ПВХ

Панели предназначены для отделки жилых и промышленных помещений, приёмных офисов и торговых залов, прихожих и гостинных, санузлов и кухонь.

### комплектующий погонаж

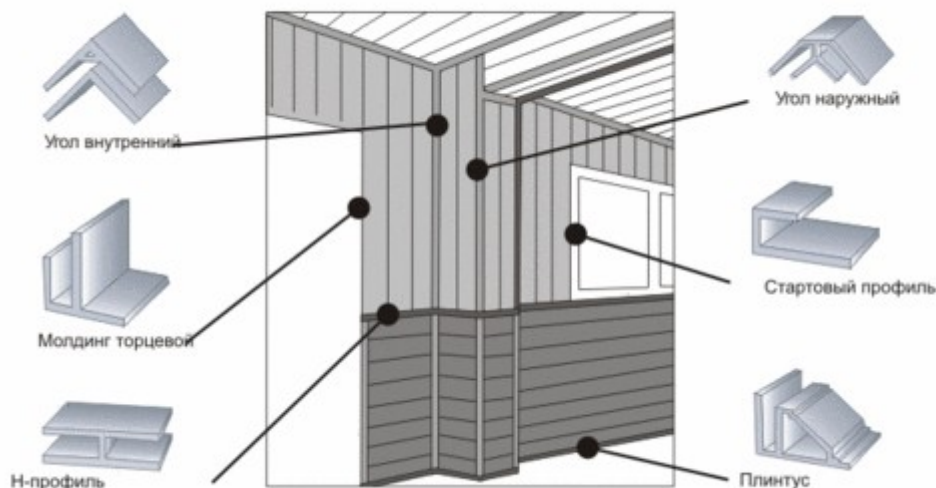

## Инструкция по установке

Существует 2 способа сборки: непосредственный монтаж на сухие и идеально ровные стены или монтаж на обрешетку на неровные или влажные стены. Обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность. Она крепится перпендикулярно направлению панели с шагом 30-50 сантиметров в зависимости от предполагаемой интенсивности эксплуатации. В местах, где планируется расположить полки или прочие навесные предметы, устанавливают дополнительную обрешетку. Таким образом, полки крепятся помимо панелей к самой обрешетке.

При монтаже во влажных помещениях в качестве обрешетки рекомендуется использовать нержавеющий материал или предварительно обработанное дерево. Во влажной среде необходимо обеспечивать вентиляцию стен и потолков. Для этого между обрешеткой и стеной устанавливаются клинья толщиной 7-10 мм. В обрешетке можно также в шахматном порядке оставить отверстия для вентиляции. Для герметизации мест соединения панелей и профилей или мест их примыкания к ванной или стене можно применять соответствующий герметик. При горизонтальной установке панелей рекомендуется производить монтаж сверху, располагая панели пазом вниз. Это позволит исключить попадания в пазы панелей воды.

Панели крепятся с помощью скоб (от 14 мм), гвоздей (от 16 мм), шурупов или клея. Сначала устанавливаются отделочные профили. Монтаж панелей рекомендуется начинать от угла помещения. Первая панель всегда укладывается с шипом, обращенным к заранее установленному уголку или окантовочному профилю. Для более прочного соединения с профилем шип панели предварительно срезается. Расположение панели (перпендикулярность) относительно стен или пола проверяется с помощью уровня.

Для компенсации температурного расширения между панелями и стеной/потолком рекомендуется оставлять зазор в 2-10 мм. Для достижения дополнительной теплоизоляции между рейками обрешетки прокладываются соответствующий материал. При необходимости панели легко режутся в длину и ширину.

## Уход за панелями

Панели мыть водой с использованием неабразивных мягких чистящих средств. Не использовать составы, содержащие хлор или едкие вещества. Не применять растворитель.